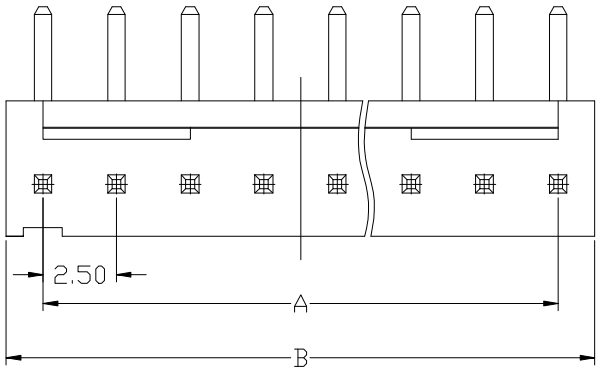
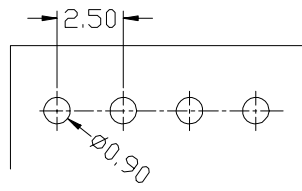
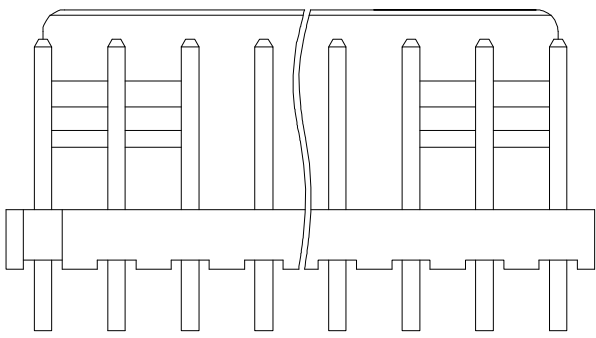
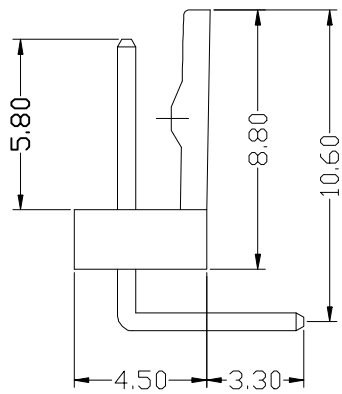

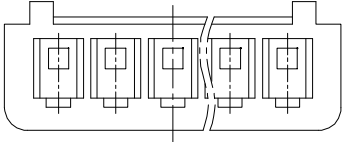
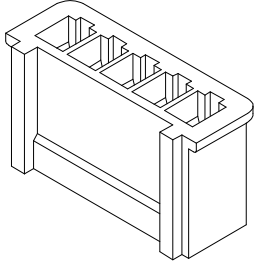
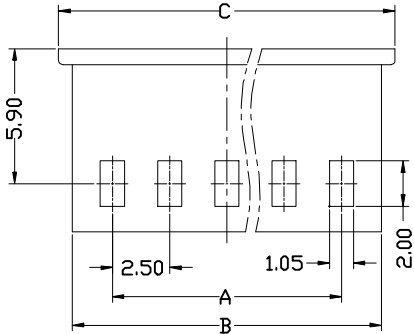
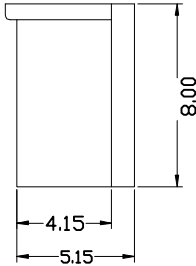
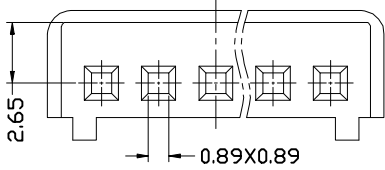



A	1	2	3	4																																																																						
				版本REV A	繪制日期 2009-3-27																																																																					
B			 P.C.B LAYOUT																																																																							
C																																																																										
D	NOTE: • Welding Board Angle: R- Right Angle 90° • Material: NYLON 66 UL 94V-2 • Material(Pin): Brass • Finish(Pin): Tin-Plated • Row No.-Pin No.: NP-2P~20P		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Poles</th> <th colspan="2">Dimensions (mm)</th> <th rowspan="2">Poles</th> <th colspan="2">Dimensions (mm)</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>2.50</td><td>5.00</td><td>12</td><td>27.50</td><td>30.00</td></tr> <tr><td>3</td><td>5.00</td><td>7.50</td><td>13</td><td>30.00</td><td>32.50</td></tr> <tr><td>4</td><td>7.50</td><td>10.00</td><td>14</td><td>32.50</td><td>35.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>10.00</td><td>12.50</td><td>15</td><td>35.00</td><td>37.50</td></tr> <tr><td>6</td><td>12.50</td><td>15.00</td><td>16</td><td>37.50</td><td>40.00</td></tr> <tr><td>7</td><td>15.00</td><td>17.50</td><td>17</td><td>40.00</td><td>42.50</td></tr> <tr><td>8</td><td>17.50</td><td>20.00</td><td>18</td><td>42.50</td><td>45.00</td></tr> <tr><td>9</td><td>20.00</td><td>22.50</td><td>19</td><td>45.00</td><td>47.50</td></tr> <tr><td>10</td><td>22.50</td><td>25.00</td><td>20</td><td>47.50</td><td>50.00</td></tr> <tr><td>11</td><td>25.00</td><td>27.50</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Poles	Dimensions (mm)		Poles	Dimensions (mm)		A	B	A	B	2	2.50	5.00	12	27.50	30.00	3	5.00	7.50	13	30.00	32.50	4	7.50	10.00	14	32.50	35.00	5	10.00	12.50	15	35.00	37.50	6	12.50	15.00	16	37.50	40.00	7	15.00	17.50	17	40.00	42.50	8	17.50	20.00	18	42.50	45.00	9	20.00	22.50	19	45.00	47.50	10	22.50	25.00	20	47.50	50.00	11	25.00	27.50			
Poles	Dimensions (mm)		Poles	Dimensions (mm)																																																																						
	A	B		A	B																																																																					
2	2.50	5.00	12	27.50	30.00																																																																					
3	5.00	7.50	13	30.00	32.50																																																																					
4	7.50	10.00	14	32.50	35.00																																																																					
5	10.00	12.50	15	35.00	37.50																																																																					
6	12.50	15.00	16	37.50	40.00																																																																					
7	15.00	17.50	17	40.00	42.50																																																																					
8	17.50	20.00	18	42.50	45.00																																																																					
9	20.00	22.50	19	45.00	47.50																																																																					
10	22.50	25.00	20	47.50	50.00																																																																					
11	25.00	27.50																																																																								
E	一般公差: GENERAL TOLERANCE		更改說明: REV. DESCRIPTION		更改說明: REV. DESCRIPTION																																																																					
	尺寸範圍DIM		①		④																																																																					
	10.01以上之尺寸	±0.30	②		⑤																																																																					
	10.00以內之尺寸	±0.20	③		⑥																																																																					
	孔位	±0.10	核准APPD	朱小华	2009-3-27	模型: MODEL	料號: ITEM NO																																																																			
	文件編號 SC-EW-11		審核CHD				A2502WR-00-NP																																																																			
比例: SCALE	 SHIH CHUAN ELECTRONICS		規格: SPEC		2.5mm Crimp Style Connectors																																																																					

	1	2	3	4																																																																																			
A				<table border="1"> <tr> <th>版本REV</th> <th>繪制日期</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>2009-3-27</td> </tr> </table>	版本REV	繪制日期	A	2009-3-27																																																																															
版本REV	繪制日期																																																																																						
A	2009-3-27																																																																																						
B																																																																																							
C																																																																																							
																																																																																							
D	<p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Material: NYION PA66 UL 94V-2 		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Poles</th> <th colspan="3">Dimensions (mm)</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>2.50</td><td>6.00</td><td>7.20</td></tr> <tr><td>3</td><td>5.00</td><td>8.50</td><td>9.70</td></tr> <tr><td>4</td><td>7.50</td><td>11.00</td><td>12.20</td></tr> <tr><td>5</td><td>10.00</td><td>13.50</td><td>14.70</td></tr> <tr><td>6</td><td>12.50</td><td>16.00</td><td>17.20</td></tr> <tr><td>7</td><td>15.00</td><td>18.50</td><td>19.70</td></tr> <tr><td>8</td><td>17.50</td><td>21.00</td><td>22.20</td></tr> <tr><td>9</td><td>20.00</td><td>23.50</td><td>24.70</td></tr> <tr><td>10</td><td>22.50</td><td>26.00</td><td>27.20</td></tr> <tr><td>11</td><td>25.00</td><td>28.50</td><td>29.70</td></tr> <tr><td>12</td><td>27.50</td><td>31.00</td><td>32.20</td></tr> <tr><td>13</td><td>30.00</td><td>33.50</td><td>34.70</td></tr> <tr><td>14</td><td>32.50</td><td>36.00</td><td>37.20</td></tr> <tr><td>15</td><td>35.00</td><td>38.50</td><td>39.70</td></tr> <tr><td>16</td><td>37.50</td><td>41.00</td><td>42.20</td></tr> <tr><td>17</td><td>40.00</td><td>43.50</td><td>44.70</td></tr> <tr><td>18</td><td>42.50</td><td>46.00</td><td>47.20</td></tr> <tr><td>19</td><td>45.00</td><td>48.50</td><td>49.70</td></tr> <tr><td>20</td><td>47.50</td><td>51.00</td><td>52.20</td></tr> </tbody> </table>		Poles	Dimensions (mm)			A	B	C	2	2.50	6.00	7.20	3	5.00	8.50	9.70	4	7.50	11.00	12.20	5	10.00	13.50	14.70	6	12.50	16.00	17.20	7	15.00	18.50	19.70	8	17.50	21.00	22.20	9	20.00	23.50	24.70	10	22.50	26.00	27.20	11	25.00	28.50	29.70	12	27.50	31.00	32.20	13	30.00	33.50	34.70	14	32.50	36.00	37.20	15	35.00	38.50	39.70	16	37.50	41.00	42.20	17	40.00	43.50	44.70	18	42.50	46.00	47.20	19	45.00	48.50	49.70	20	47.50	51.00	52.20
Poles	Dimensions (mm)																																																																																						
	A	B	C																																																																																				
2	2.50	6.00	7.20																																																																																				
3	5.00	8.50	9.70																																																																																				
4	7.50	11.00	12.20																																																																																				
5	10.00	13.50	14.70																																																																																				
6	12.50	16.00	17.20																																																																																				
7	15.00	18.50	19.70																																																																																				
8	17.50	21.00	22.20																																																																																				
9	20.00	23.50	24.70																																																																																				
10	22.50	26.00	27.20																																																																																				
11	25.00	28.50	29.70																																																																																				
12	27.50	31.00	32.20																																																																																				
13	30.00	33.50	34.70																																																																																				
14	32.50	36.00	37.20																																																																																				
15	35.00	38.50	39.70																																																																																				
16	37.50	41.00	42.20																																																																																				
17	40.00	43.50	44.70																																																																																				
18	42.50	46.00	47.20																																																																																				
19	45.00	48.50	49.70																																																																																				
20	47.50	51.00	52.20																																																																																				
E	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一般公差:GENERAL TOLERANCE</td> <td colspan="2">更改說明:REV.DESCRPTION</td> <td colspan="2">更改說明:REV.DESCRPTION</td> </tr> <tr> <td colspan="2">尺寸範圍DIM</td> <td colspan="2">△</td> <td colspan="2">△</td> </tr> <tr> <td>10.01以上之尺寸</td> <td>±0.30</td> <td colspan="2">△</td> <td colspan="2">△</td> </tr> <tr> <td>10.00以內之尺寸</td> <td>±0.20</td> <td colspan="2">△</td> <td colspan="2">△</td> </tr> <tr> <td>孔位</td> <td>±0.10</td> <td>核准APPD</td> <td>朱小华</td> <td>2009-3-27</td> <td>模型: MODEL</td> </tr> <tr> <td>文件編號</td> <td>SC-EW-11</td> <td>審核CHD</td> <td></td> <td></td> <td>料號: ITEM NO</td> </tr> <tr> <td>比例: SCALE</td> <td></td> <td>繪圖DWN</td> <td>Liaozting</td> <td>2009-3-27</td> <td>A2502H00-NP</td> </tr> </table>		一般公差:GENERAL TOLERANCE		更改說明:REV.DESCRPTION		更改說明:REV.DESCRPTION		尺寸範圍DIM		△		△		10.01以上之尺寸	±0.30	△		△		10.00以內之尺寸	±0.20	△		△		孔位	±0.10	核准APPD	朱小华	2009-3-27	模型: MODEL	文件編號	SC-EW-11	審核CHD			料號: ITEM NO	比例: SCALE		繪圖DWN	Liaozting	2009-3-27	A2502H00-NP	 <p>SHIH CHUAN ELECTRONICS</p>		<p>規格: SPEC</p> <p>2.50 mm Crimp Style Connector</p>																																								
一般公差:GENERAL TOLERANCE		更改說明:REV.DESCRPTION		更改說明:REV.DESCRPTION																																																																																			
尺寸範圍DIM		△		△																																																																																			
10.01以上之尺寸	±0.30	△		△																																																																																			
10.00以內之尺寸	±0.20	△		△																																																																																			
孔位	±0.10	核准APPD	朱小华	2009-3-27	模型: MODEL																																																																																		
文件編號	SC-EW-11	審核CHD			料號: ITEM NO																																																																																		
比例: SCALE		繪圖DWN	Liaozting	2009-3-27	A2502H00-NP																																																																																		

